



## PRAGMATISCH & VIELSEITIG

Ayna ist eine Runde Einbauleuchte. Sie ist sehr gut für Flure oder öffentliche Räume einsetzbar. Dank der drei Größen und jeweils drei verschiedenen Abstrahlcharakteristiken findet man schnell die Optimale Lösung für den geplanten Einsatzbereich. Ein weiterer Pluspunkt ist die sehr einfache und schnelle Montage der Leuchte.

### Ausführungen

Durchmesser	Lichtstrom	Leistung	Einbautiefe („H“ in Skizze)	Deckenausschnitt
100 mm	1000 lm	10 W	min. 105 mm (Sonderausführung min. 67 mm)	ø 100 – ø 108 mm
150 mm	1000 lm   2000 lm	10 W   20 W	min. 135 mm (Sonderausführung min. 95 mm)	ø 145 – ø 158 mm
200 mm	2000 lm   3000 lm	20 W   30 W	min. 155 mm (Sonderausführung min. 115 mm)	ø 190 – ø 210 mm

## Bestell-Schlüssel

Wählen Sie aus allen Optionen in der Übersicht und stellen Sie sich Ihre individuelle Konfiguration zusammen. Einen Beispiel-Bestellschlüssel finden Sie darunter.

Durchmesser	Optik	Lichtfarbe	Steuerung	Farbe	Leistung
100 mm	opal	3000K	On/Off	weiß	10 W
150 mm	Reflektor 60°	4000K	Dali	Sonderfarbe RAL/DB	20 W
200 mm	Reflektor 90°				30 W


\* DALI nur auf Anfrage lieferbar

\*\* Nicht alle Leistungen bei allen Durchmessern verfügbar - siehe Ausführungen


Leuchtenkonfigurator und Materialdownload sowie weitere Informationen unter:  
[li-d.de/ayna](https://li-d.de/ayna)




### Abstrahlung 60°

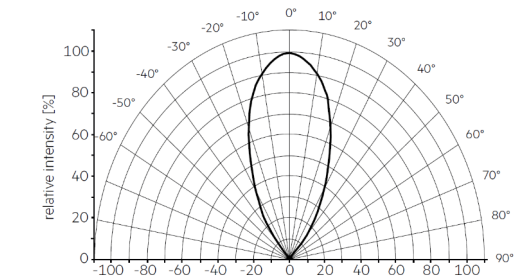

### Abstrahlung 90°

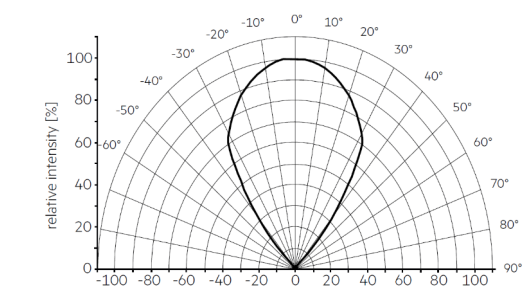

### Abstrahlung opal

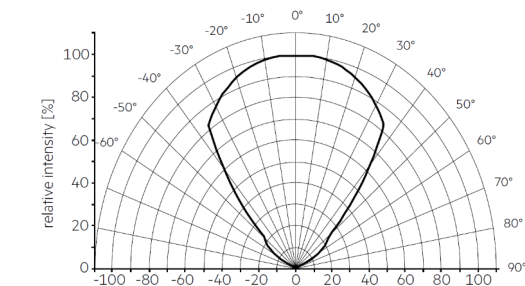


### Beispiel-Bestellschlüssel

1. liarde.ayna.150.op.3K.OO.we.20

## Produktname liarde **ayna**

Anwendungsbereich	Gipskartondecken	Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Einbau	Oberfläche	pulverbeschichtet
Maße (D x H)	Siehe Tabelle „Ausführungen“	Lichtverteilung	direkt
Schutzart	IP 20	Optisches System	Scheibe; Reflektor 60°/90°
Schutzklasse	II	Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Leuchtmittel	LED	Farbtoleranz MacAdam	4
Lebensdauer/Garantie (LED)	50 000 Stunden / 5 Jahre	Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)

Standard On/Off

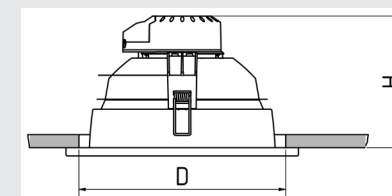

Sonderlösung

