

FLEXIBEL

Chipuna ist unser anpassungsfähigstes Modell im Sortiment. Chipuna ist sowohl in der Länge als auch in der Breite anpassbar, Sie kann zu scharfkantigen Lichtfiguren zusammengesetzt werden und kann als Anbau, Pendel, oder Einbauleuchte verwendet werden. Zur Lichtverteilung dient je nach Wahl eine opale oder mikroprismatische Scheibe, oder Linsenoptiken mit diversen Abstrahlungscharakteristiken. Durch diese Vielfalt ist egal ob Klassenzimmer, oder Flur, mit Chipuna hat man immer die passende Leuchte für den geplanten Einsatz.

Bestell-Schlüssel

Wählen Sie aus allen Optionen in der Übersicht und stellen Sie sich Ihr individuelles Paket zusammen. Einen Beispiel-Bestellschlüssel finden Sie darunter.


Länge	Breite	Lichtfigur	Befestigung	Optik
1220 mm	70 mm	Linear	Anbau	opal
1500 mm	85 mm	L-Form	Pendel	Mikroprismen UGR
individuell auf Anfrage	individuell auf Anfrage	I-Form	Wandanbau	Designprismen
		Rechteck	Einbau	
		individuell auf Anfrage		

Abstrahlung	Lichtfarbe	Steuerung	Farbe	Leistung
direkt	3000K	On/Off	weiß	auf Anfrage
direkt + indirekt	4000K	Dali	schwarz	
	Human Centric Lighting	Dali DT8	eloxalfarben	
		Casambi	Sonderfarbe RAL/DB	


Leuchtenkonfigurator und Materialdownload sowie weitere Informationen unter:
li-d.de/chipuna




Direktabstrahlung opal

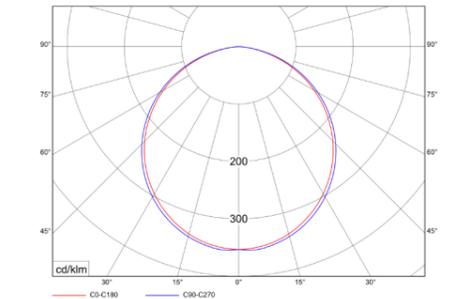

Direktabstrahlung Designprismen

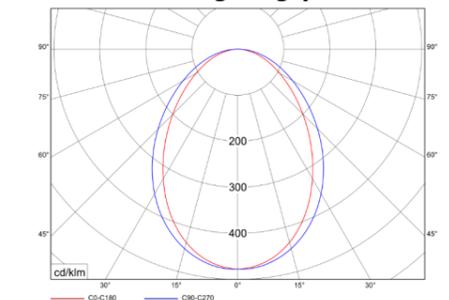

Direktabstrahlung Microprismen

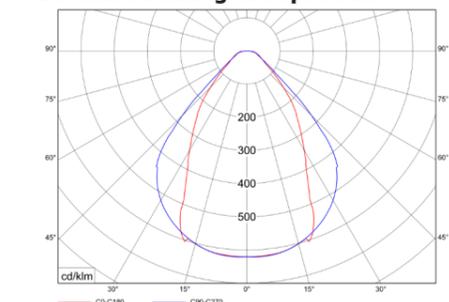

Zubehör

Montageset		
baldachin 3polig	baldachin 5polig	seilpendel set 1500 mm
deckenanbau set	deckeneinbau set	profilverbinder set

Beispiel-Bestellschlüssel

- liarde.chipuna.1500.85.Li.A.op.d.3K.Da.we
- liarde.chipuna.z.b3.seilps
- liarde.chipuna.z.pvs

Produktname liarde **chipuna**

Anwendungsbereich	Büro; Arbeitsplatzleuchte	Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Pendel; Anbau; Wandanbau; Einbau	Oberfläche	pulverbeschichtet
Maße (L x B x H)	L x B x 80 mm	Lichtverteilung	direkt; direkt + indirekt
Schutzart	IP 20	Optisches System	Abdeckung / Linsenoptik
Schutzklasse	I	Farbwiedergabeindex	Ra > 80; (Ra >90 auf Anfrage)
Leuchtmittel	LED	Farbtoleranz MacAdam	3
Lebensdauer/Garantie (LED)	70 000 Stunden / 5 Jahre	Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)

