

ZAUBERHAFT FUNKTIONAL

Lichtmagie, so lässt sich die Wirkung des LED-Einbau-Lichtkanals Delali am besten beschreiben. Über ein verdecktes Befestigungssystem wird Delali flächenbündig in Gipsbetondecken und -wände eingebaut, wodurch sie wie von Zauberhand schwebt.

Bestell-Schlüssel


Wählen Sie aus allen Optionen in der Übersicht und stellen Sie sich Ihre individuelle Konfiguration zusammen. Einen Beispiel-Bestellschlüssel finden Sie darunter.

Länge L	Lichtfarbe	Steuerung	Farbe	Leistung
individuell auf Anfrage	3000K	On/Off	weiß	auf Anfrage
	4000K	Dali	Sonderfarbe RAL/DB	
	Human Centric Lighting	Dali DT8		
	RGB	Casambi		

Leuchtenkonfigurator und Materialdownload sowie weitere Informationen unter:
li-d.de/delali



Abstrahlcharakteristik

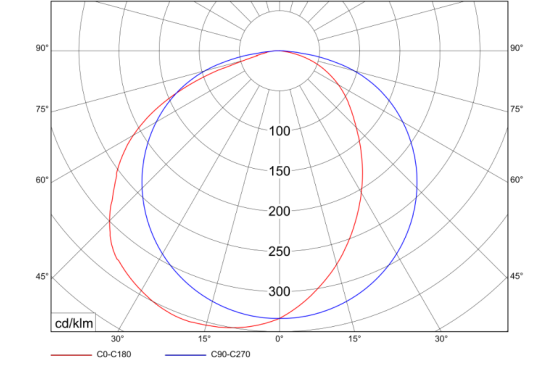

Beispiel-Bestellschlüssel

1. *liarde.delali.4K.Da8.we*

Produktname liarde **delali**

Anwendungsbereich	Gipskarton-Wände/Decken
Montageart	Einbau
Maße (L x B x H x b)	L x 150 x 70 x 77 mm
Schutzart	IP 10
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lebensdauer/Garantie (LED)	50 000 Stunden / 5 Jahre

Gehäusematerial	Aluminium
Oberfläche	RAL 9016 Feinstruktur
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Reflektor
Farbwiedergabeindex	Ra > 80; (Ra >90 auf Anfrage)
Farbtoleranz MacAdam	3
Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)

