

FORM FOLLOWS FUNCTION

Besser kann man kubische Architektur im Bauhaus Stil nicht zum Strahlen bringen. Die flache Innenleuchte Feyin erweist sich sowohl in ihrer quadratischen als auch rechteckigen Variante als praktisch und gut. Durch ihre geradlinige und solide Bauart folgt sie einer klaren Formsprache, die sowohl an Wänden, Decken und auch als Pendelleuchte überzeugt. Nicht mehr und nicht weniger.

Bestell-Schlüssel


Wählen Sie aus allen Optionen in der Übersicht und stellen Sie sich Ihre individuelle Konfiguration zusammen. Einen Beispiel-Bestellschlüssel finden Sie darunter.

| Länge/Breite | Optik | Lichtfarbe | Steuerung | Farbe | Leistung |
|--------------|------------------|------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 370 mm | opal | 3000K | On/Off | weiß | auf Anfrage |
| 480 mm | Mikroprismen UGR | 4000K | Dali | schwarz | |
| 640 mm | Designprismen | | Casambi | eloxalfarben Sonderfarbe RAL/DB | |


Leuchtenkonfigurator und Materialdownload sowie weitere Informationen unter:
li-d.de/feyin




Abstrahlung opal

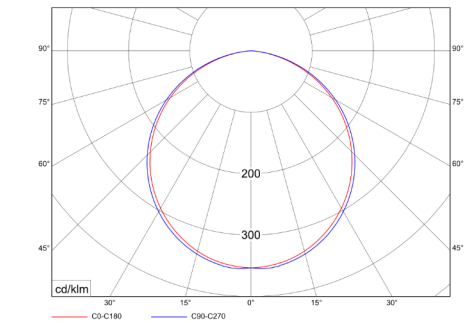

Abstrahlung Designprismen

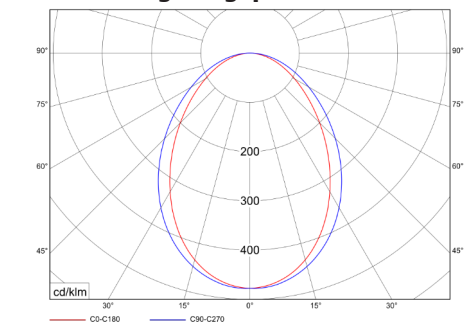

Abstrahlung Mikroprismen

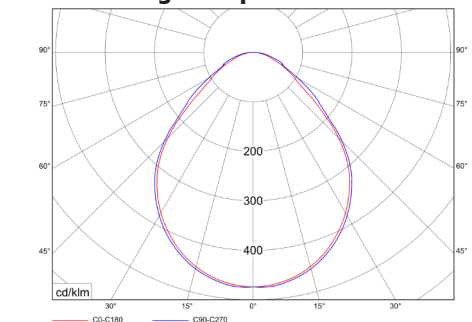

Beispiel-Bestellschlüssel

1. *liarde.feyin.640.Mp.3K.Da.elof*

Produktname liarde **feyin**

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Anwendungsbereich | Büroräume; Flure |
| Montageart | Anbau; Wandanbau |
| Maße (L x B x H) | L x B x 37 mm |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchtmittel | LED |
| Lebensdauer/Garantie (LED) | 50 000 Stunden / 5 Jahre |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet / eloxiert |
| Lichtverteilung | direkt |
| Optisches System | Scheibe |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80; (Ra >90 auf Anfrage) |
| Farbtoleranz MacAdam | 3 |
| Photobiologische Klasse | RG1 (EN62471) |

