



GERADLINIG & FLEXIBEL

Was wie ein Widerspruch klingt, ist die Verbindung zweier perfekter Produkteigenschaften. Durch ihre reduzierte Form nimmt sich Imany gekonnt zurück und verleiht dem Raum gleichzeitig Charakter. Ohne viel Aufhebens und dennoch ganz stark. Imany passt sich durch ihre modular wählbaren Gehäusefarben und Oberflächenfinishes an den Raum und seine Stimmung an – eine vielseitige Allrounderin, die sowohl Büroarbeitsplätze als auch Flure individuell ausleuchtet. In einfacher und doppellängiger Ausführung lieferbar.

Bestell-Schlüssel

Wählen Sie aus allen Optionen in der Übersicht und stellen Sie sich Ihre individuelle Konfiguration zusammen. Einen Beispiel-Bestellschlüssel finden Sie darunter.

Länge L	Optik	Abstrahlung	Lichtfarbe	Steuerung	Farbe	Leistung
1125mm	opal	direkt	3000K	On/Off	weiß	ca. 15 W
1405 mm	Mikroprismen UGR	direkt + indirekt	4000K	Dali	schwarz	ca. 35 W
2246 mm	dark light raster weiß 50°		Human Centric Lighting	Dali DT8	eloxalfarben	ca. 50 W
2806 mm	dark light raster schwarz 50°			Casambi	Sonderfarbe RAL/DB	
	dark light raster weiß 80°					
	dark light raster schwarz 80°					

Zubehör

Montageset	
Deckenbaldachin 3-polig mit Seilaufhängung	Deckenbaldachin 5-polig mit Seilaufhängung
Deckenanbauwinkel	Seilaufhängung
Längsverbinder	
Durchgangsverdrahtung 3-polig	Durchgangsverdrahtung 5-polig


Beispiel-Bestellschlüssel

- liarde.imany.1405.op.di.4K.Da.elof.35
- liarde.imany.z.db3
- liarde.imany.z.sh


Leuchtenkonfigurator und Materialdownload sowie weitere Informationen unter:
li-d.de/imany




Abstrahlung opal

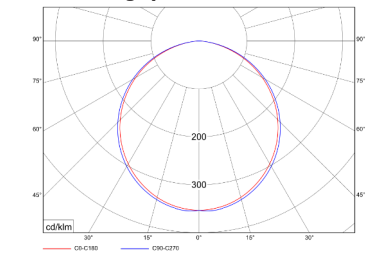


Abstrahlung Mikroprismen

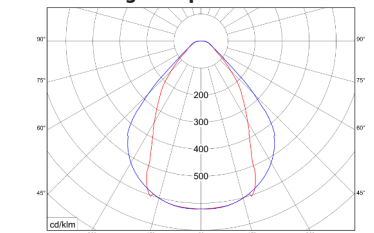

Abstrahlung Rasteroptik 50°

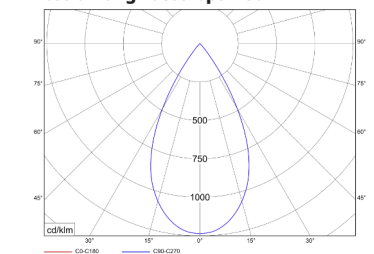

Abstrahlung Rasteroptik 80°

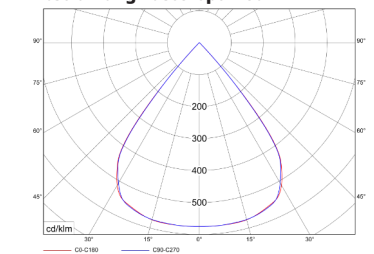

Produktname liarde **imany**

Anwendungsbereich	Büro; Arbeitsplatzleuchte	Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Pendel; Anbau	Oberfläche	pulverbeschichtet
Maße (L x B x H)	L x 55 x 75 mm	Lichtverteilung	direkt; direkt + indirekt
Schutzart	IP 20	Optisches System	Scheibe / Raster-Linsenoptik
Schutzklasse	I	Farbwiedergabeindex	Ra > 80; (Ra >90 auf Anfrage)
Leuchtmittel	LED	Farbtoleranz MacAdam	3
Lebensdauer/Garantie (LED)	70 000 Stunden / 5 Jahre	Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)

