



PARTNER IN LIGHT

Ivie macht (fast) alles mit. Durch ihrem schmalen Rand und den leicht abgesetzten Leuchtenkörper wirkt die runde LED-Innenleuchte freundlich und einladend. Beliebt macht sich Ivie auch durch ihren LED-optimierten PMMA Diffusor, der für eine homogene direkte Lichtverteilung sorgt. Besonders in Unterrichtsräumen, aber auch Cafeterien, Empfangsbereichen und Fluren ist sie damit Everybodys Darling.

Bestell-Schlüssel

Wählen Sie aus allen Optionen in der Übersicht und stellen Sie sich Ihre individuelle Konfiguration zusammen. Einen Beispiel-Bestellschlüssel finden Sie darunter.

Durchmesser	Befestigung	Optik	Abstrahlung
365 mm	Anbau	opal	direkt
450 mm	Pendel	Mikroprismen UGR	direkt + indirekt*
550 mm	Wandanbau	Designprismen	
900 mm			
Lichtfarbe	Steuerung	Farbe	Leistung
3000K	On/Off	weiß	auf Anfrage
4000K	Dali	schwarz	
		eloxalfarben	
		Sonderfarbe RAL/DB	


* Nur bei Durchmesser 450 mm.

** Leistung in Watt aus LDT-Dateien für die konkrete Variante der Leuchte entnehmen.


Leuchtenkonfigurator und Materialdownload sowie weitere Informationen unter: li-d.de/ivie




Direktabstrahlung opal

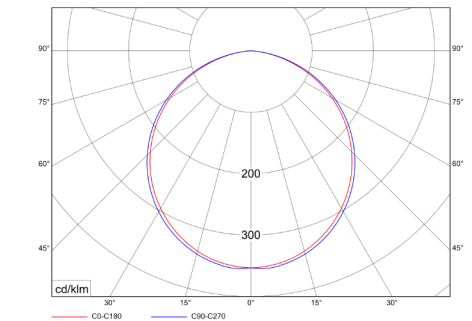

Direktabstrahlung Designprismen

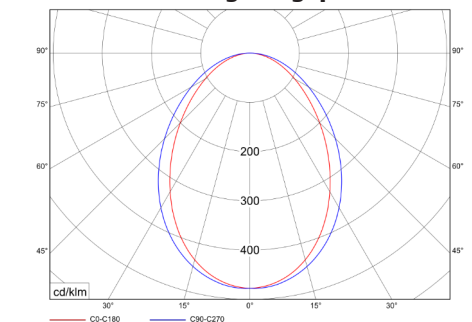

Direktabstrahlung Mikroprismen

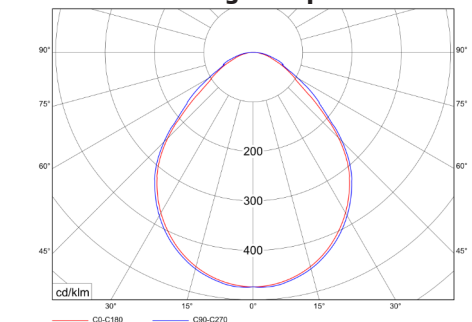

Beispiel-Bestellschlüssel

1. liarde.ivie.550.A.op.d.4K.Da.elof

Produktname liarde **ivie**

Anwendungsbereich	öffentliche Räume	Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Anbau; Pendel	Oberfläche	pulverbeschichtet
Maße (D x H x h)	D x 100 x 62mm	Lichtverteilung	direkt; direkt + indirekt
Schutzart	IP 20	Optisches System	Scheibe
Schutzklasse	I	Farbwiedergabeindex	Ra > 80; (Ra > 90 auf Anfrage)
Leuchtmittel	LED	Farbtoleranz MacAdam	3
Lebensdauer/Garantie (LED)	50 000 Stunden / 5 Jahre	Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)

