

ZURÜCKHALTEND & ZIELSTREBIG

Eine klare Linie und damit gezielte Beleuchtung für lange Räume wie Flure – dafür steht Lilani. Auch in Veranstaltungsräumen und öffentlichen Bereiche macht die LED-Lichtleiste eine gute Figur. Durch ihre flache und schlanke Form hält sich Lilani gekonnt zurück, bei gleichzeitig starker Lichtleistung.

Bestell-Schlüssel


Wählen Sie aus allen Optionen in der Übersicht und stellen Sie sich Ihre individuelle Konfiguration zusammen. Einen Beispiel-Bestellschlüssel finden Sie darunter.

Länge L	Optik	Lichtfarbe	Steuerung	Farbe	Leistung
302 mm	dark light raster schwarz 50°	3000K	On/Off	weiß	auf Anfrage
582 mm	dark light raster schwarz 80°	4000K	Dali	schwarz	
1162 mm	dark light raster weiß 50°	Human Centric Lighting	Dali DT8	Sonderfarbe RAL/DB	
	dark light raster weiß 80°				


Leuchtenkonfigurator und Materialdownload sowie weitere Informationen unter: li-d.de/lilani



Direktabstrahlung 50°

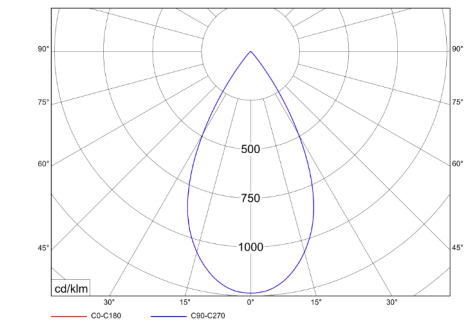

Direktabstrahlung 80°

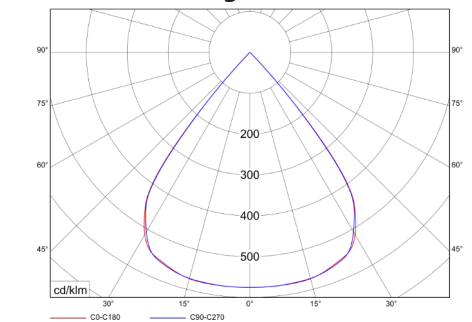

Beispiel-Bestellschlüssel

1. liarde.lilani.302.we50.4K.OO.we

Produktname liarde **lilani**

Anwendungsbereich	Gipskarton-Wände/Decken	Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Einbau	Oberfläche	pulverbeschichtet
Maße (L x B x H)	L x 62 x 66 mm	Lichtverteilung	direkt
Schutzart	IP 20	Optisches System	Raster-Linsenoptik
Schutzklasse	I	Farbwiedergabeindex	Ra > 80; (Ra >90 auf Anfrage)
Leuchtmittel	LED	Farbtoleranz MacAdam	3
Lebensdauer/Garantie (LED)	70 000 Stunden / 5 Jahre	Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)

