

DIE AUSDRUCKSSTARKE

Njeri ragt als Anbauleuchte präsent in den Raum – und sie kann es sich leisten. Mit ihrer speziellen Form des gerundeten Dreiecks wird die LED-Leuchte zum Eyecatcher in sämtlichen Bereichen und sorgt für interessante Akzente. Das Aluminiumprofil – stranggepresst und standardmäßig pulverbeschichtet in weißer Feinstruktur – unterstützt das gefällige Design.

Bestell-Schlüssel


Wählen Sie aus allen Optionen in der Übersicht und stellen Sie sich Ihre individuelle Konfiguration zusammen. Einen Beispiel-Bestellschlüssel finden Sie darunter.

Befestigung	Größe L/B	Profilhöhe H	Optik	Lichtfarbe	Steuerung
Anbau	465 mm	80 mm	opal	3000K	On/Off
Pendel	617 mm	120 mm	Mikroprismen UGR Designprismen	4000K	Dali Casambi
Farbe	Leistung				
weiß	auf Anfrage				
schwarz					
eloxalfarben					
Sonderfarbe RAL/DB					


Leuchtenkonfigurator und Materialdownload sowie weitere Informationen unter:
li-d.de/njeri




Abstrahlung opal

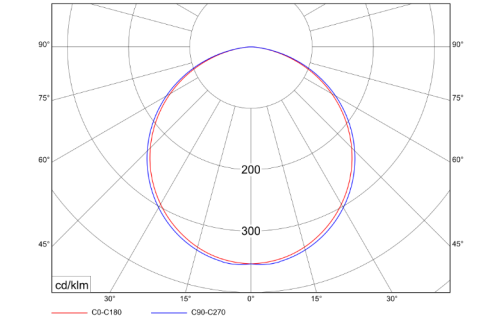

Abstrahlung Designprismen

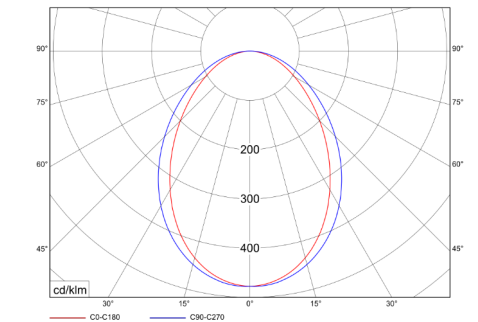

Abstrahlung Mikroprismen

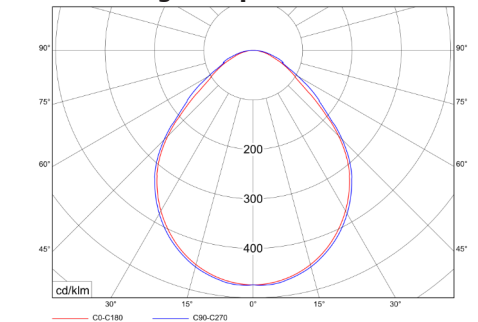

Beispiel-Bestellschlüssel

1. *liarde.njeri.a.465.120.op.4K.OO.elof*

Produktname liarde **njeri**

Anwendungsbereich	öffentliche Räume	Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Anbau	Oberfläche	pulverbeschichtet
Maße (L x B x H)	L x B x H mm	Lichtverteilung	direkt
Schutzart	IP 20	Optisches System	Scheibe
Schutzklasse	I	Farbwiedergabeindex	Ra > 80; (Ra > 90 auf Anfrage)
Leuchtmittel	LED	Farbtoleranz MacAdam	3
Lebensdauer/Garantie (LED)	50 000 Stunden / 5 Jahre	Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)

