

FILIGRAN & KRAFTVOLL

Onicha besitzt eine unheimlich kraftvolle Ausstrahlung. Die eigentlich schlichte und elegante Leuchte bezieht ihre starke Wirkung durch die klare Formensprache und hochwertigen Materialien. So gelingt es Onicha – scheinbar schwebend als Pendelleuchte oder als markante Anbauleuchte – sowohl repräsentative Räume als auch Säle, Cafeterien, Flur- und Gangbereiche zum Strahlen zu bringen.

Bestell-Schlüssel


Wählen Sie aus allen Optionen in der Übersicht und stellen Sie sich Ihre individuelle Konfiguration zusammen. Einen Beispiel-Bestellschlüssel finden Sie darunter.

Durchmesser	Profilhöhe	Befestigung	Optik
<u>600</u> mm	<u>80</u> mm	<u>Anbau</u>	<u>opal</u>
<u>900</u> mm	<u>120</u> mm	<u>Pendel</u>	<u>Mikroprismen UGR</u>
<u>1200</u> mm			<u>Designprismen</u>
Lichtfarbe	Steuerung	Farbe	Leistung
<u>3000K</u>	<u>On/Off</u>	<u>weiß</u>	auf Anfrage
<u>4000K</u>	<u>Dali</u>	<u>schwarz</u>	
	<u>Casambi</u>	<u>eloxalfarben</u>	
		Sonderfarbe RAL/DB	


Leuchtenkonfigurator und Materialdownload sowie weitere Informationen unter:
li-d.de/onicha




Direktabstrahlung opal

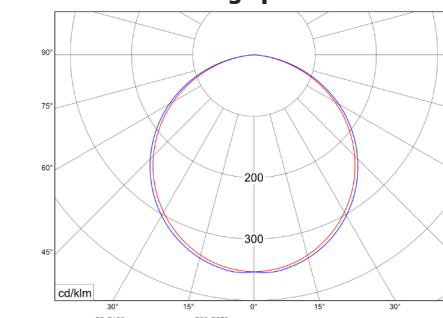

Direktabstrahlung Designprismen

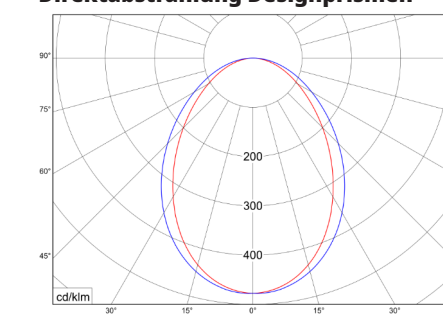

Direktabstrahlung Mikroprismen

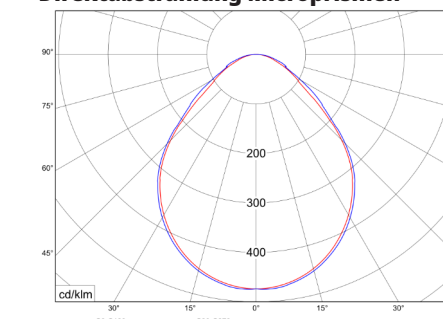

Beispiel-Bestellschlüssel

1. *liarde.onicha.900.120.P.op.4K.Da.we*

Produktname liarde **onicha**

Anwendungsbereich	öffentliche Räume
Montageart	Anbau; Pendel
Maße (D x H)	D x H mm
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lebensdauer/Garantie (LED)	50 000 Stunden / 5 Jahre

Gehäusematerial	Aluminium
Oberfläche	pulverbeschichtet
Lichtverteilung	direkt; direkt + indirekt
Optisches System	Scheibe
Farbwiedergabeindex	Ra > 80; (Ra > 90 auf Anfrage)
Farbtoleranz MacAdam	3
Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)

