



EINLADEND & FREUNDLICH

Die ringförmige Innenleuchte schwebt wie eine Umarmung über dem Raum und vermittelt den Besucher*innen ein Gefühl des Willkommenseins. Damit ist Tanieka wie geschaffen für Säle, Konferenzräume, Flure und Empfangsbereiche.

Bestell-Schlüssel

Wählen Sie aus allen Optionen in der Übersicht und stellen Sie sich Ihre individuelle Konfiguration zusammen. Einen Beispiel-Bestellschlüssel finden Sie darunter.


Durchmesser D	Ringbreite B	Profilhöhe H	Optik
550 mm	80 mm	60 mm	opal
600 mm	100 mm	80 mm	Mikroprismen UGR
990 mm	150 mm	120 mm	Designprismen
1200 mm			
1450 mm			
1900 mm			

Lichtfarbe	Steuerung	Farbe	Leistung
3000K	On/Off	weiß	auf Anfrage
4000K	Dali	schwarz	
	Casambi	eloxalfarben	
		Sonderfarbe RAL/DB	


Leuchtenkonfigurator und Materialdownload sowie weitere Informationen unter:
li-d.de/tanieka




Direktabstrahlung opal

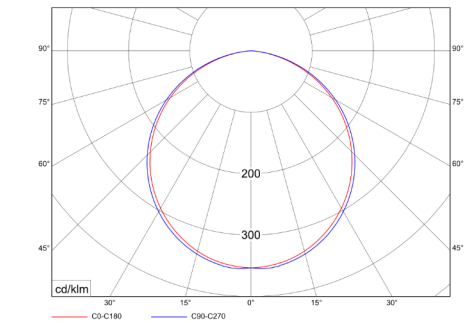

Direktabstrahlung Designprismen

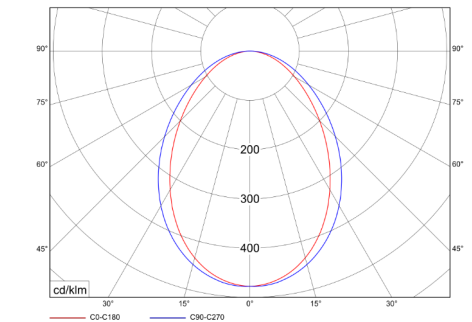

Direktabstrahlung Mikroprismen

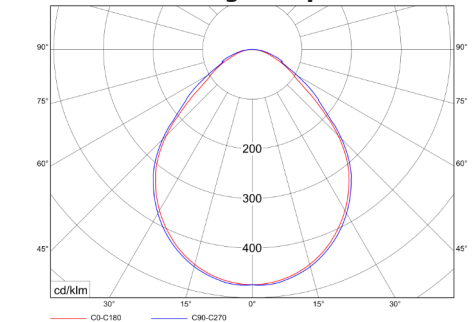

* Standard ist eine Seilpendellänge 1500mm.
** Zentrale Abhängung ist auch auf Anfrage lieferbar.

Beispiel-Bestellschlüssel

1. liarde.tanieka.1450.80.120.op.4K.Da.elof

Produktname liarde **tanieka**

Anwendungsbereich	Konferenzräume	Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Pendel	Oberfläche	pulverbeschichtet
Maße (D x H x B)	D x H x B	Lichtverteilung	direkt + indirekt
Schutzart	IP 20	Optisches System	Scheibe
Schutzklasse	I	Farbwiedergabeindex	Ra > 80; (Ra >90 auf Anfrage)
Leuchtmittel	LED	Farbtoleranz MacAdam	3
Lebensdauer/Garantie (LED)	70 000 Stunden / 5 Jahre	Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)

